


ROXYFONT

Dégraissant micro-organismes des hydrocarbures



INDUSTRIE



AUTOMOBILE



BÂTIMENT



COLLECTIVITES



PRODUITS TECHNIQUES

REF. : 7400

Version : N° 1.1 (03/07/2012)

PROPRIETES :

ROXYFONT est une solution composée de micro-organismes, de tensioactifs et d'agents stimulants agissant efficacement sur la dégradation des hydrocarbures. Grâce à ses excellentes propriétés dégraissantes et son fort pouvoir émulsionnant, **ROXYFONT** permet la mise en place d'un nouveau concept de fontaine de dégraissage sans solvant.

ROXYFONT est exempt de phosphate, nitrate, sulfate, soude, terpènes, solvants chlorés ou aliphatiques, **ROXYFONT** est actif sur les huiles, benzène, toluène, xylène, éthylbenzène, solvants chlorés, **ROXYFONT** est ininflammable. **ROXYFONT** s'intègre parfaitement dans les procédures de certification ISO 14001. Les micro-organismes sélectionnés contenus dans **ROXYFONT** appartiennent à la classe 1 selon la norme NF X42-040 de l'E.F.B (European Federation of Biotechnologies)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide blanc crémeux
Masse volumique : 990 +/- 20 g/l
Ph : 10.4 environ
Comptage bactérien : 2 milliards/litre
Solubilité : 99 %
Parfum : Floral.

UTILISATIONS :

ROXYFONT permet le dégraissage des pièces mécaniques dans les industries mécaniques, de décolletage, les garages VL,

COMMENT CA MARCHE ?

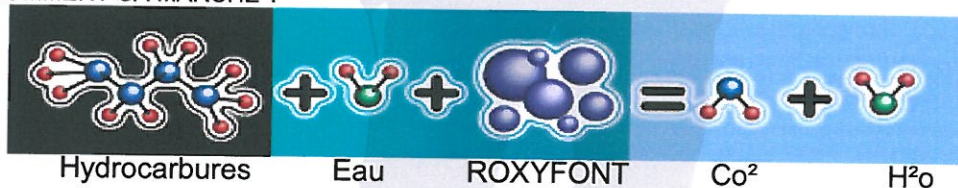

MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS :

ROXYFONT s'emploie uniquement dans les fontaines **ROXYFONT** qui assurent l'oxygénation continue du milieu et une température de 37° C, indispensable à l'activité et à la croissance des micro-organismes. Diluer à raison de 1 volume de produit pour 4 à 5 volumes d'eau froide. Pour la charge de départ de la fontaine, prévoir 20 litre de **ROXYFONT**.

Toutes les 4 à 6 semaines d'utilisation, prévoir en moyenne 5 litres de **ROXYFONT** afin de régénérer la solution. Après dégraissage, il est conseillé de bien sécher les pièces.

NOTA : Le contenu de cette documentation résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.